

# Steinbick Akustik Duo

## Technical Rider 2020

Dieser Rider soll Veranstalter und Duo helfen, einen reibungslosen Ablauf der gemeinsamen Veranstaltung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die Anforderungen genau und beachten Sie, dass der Rider Vertragsgegenstand ist. Sollten nicht alle Anforderungen möglich sein, bitten wir um Kontaktaufnahme. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Gerd Pilz.

kontakt@steinbick.de      Mobil: 0175-164 21 12

Vielen Dank!

### **PA-System:**

Steinbick bringt bei kleinen Events bis etwa 100 Personen, passend zur Location, eine eigene PA mit. Eine DB Technologies Opera Compact 1200 aktiv mit 2x 400 Watt Subwoofer und 2x 400 Watt Bi-Amp-Fullrange.

Alle unsere Instrumente und die von uns mitgebrachten Gesangsmikrofone werden von uns über ein Stage Mischpult Midas MR18 verkabelt.

Bei größeren Veranstaltungen und bei kurzen Mitwirkungen ist das Einstöpseln in eine vor Ort befindliche Anlage erforderlich. Bei kurzen Mitwirkungen wird die Stereosumme per 2er-DI-Box übergeben - extrem kurze Aufbauzeit, da alles in einem Rack. Bei kompletter Übergabe an den Mischer vor Ort fallen folgende Mono-Signale an:

Kanal 01 Mikrofon Shure SM 86 (eigen)

Kanal 02 Headset AKG AKG C 420 L (eigen)

Kanal 03 Nylon Akustikgitarre Jenny

Kanal 04 Akustikbass Jenny

Kanal 05 Akustikgitarren, Baritongitarre und E-Gitarre über Voicelive 3

Kanal 06 Oktaver Boss OC-3

Kanal 07 Looper Boss RC-300

Kanal 08 Foot Stomp Box

### **Monitoring:**

Das Monitoring wird von uns über ein InOhr-Monitorsystem, Kabel gebunden, betrieben. Das System wird komplett von uns mitgebracht, verkabelt und geregelt.

### **Bühne:**

Steinbick Akustikduo reisen ohne eigenen Techniker. Bei kleinen Events mischen wir den Ton von der Bühne. Die Aufbauzeit für alle Komponenten inkl. Soundcheck beträgt je nach Umfang 30-60 Minuten.

Die Aufbaufläche für das Acousticduo Steinbick ist mit 3,0 Meter in der Breite und 2,0 Meter in der Tiefe gut bemessen, bei Open Air muss die Fläche gegen Witterung geschützt sein.

Ein Stromanschluss von einmal 16 A ist für kleinere Veranstaltungen ausreichend. Bei größeren Veranstaltungen ist ein zusätzlicher 16 A Anschluss für das Licht erforderlich.

Als Lichtanlage können mehrere LED-PAR56 Scheinwerfer, bei vorheriger Absprache, aufgebaut werden.

## Steinbick Akustik Duo spielen deutschsprachigen Akustik-Rock.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Rider zu lesen. Sollten Einzelheiten nicht realisierbar sein möchten wir Sie bitten -vorab- mit unserem technischen Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Veranstaltung.


Gerd Pilz

Steinbick Akustik Duo – technischer Ansprechpartner

Tel .: + 49 175 - 164 21 12

[kontakt@steinbick.de](mailto:kontakt@steinbick.de)

### Aufbauschema:

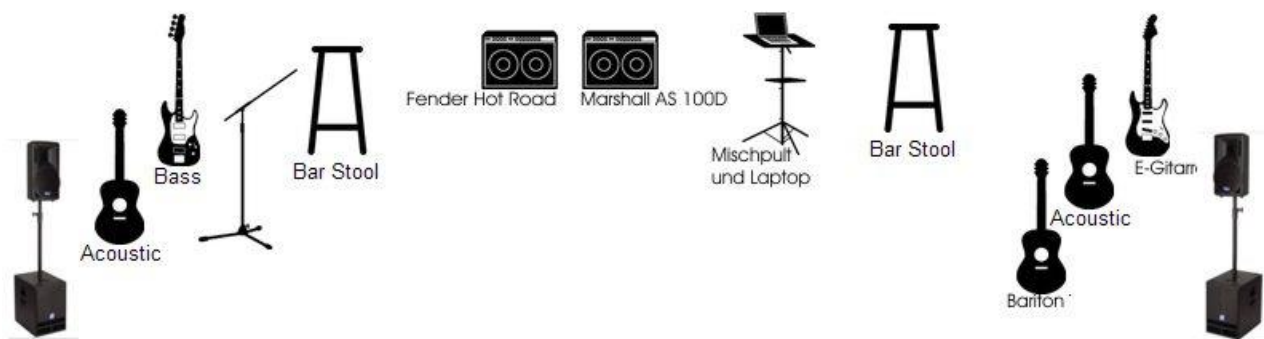

**Jenny Steinbick**

**Gerd Pilz**

Steinbick Akustik Duo

Technical Rider 2020